



RÝPADLO NAKLADAČ | 3CX/4CX

Celkový výkon: 55kW (74hp) – 81kW (109hp) Max. hloubka kopání: 4m – 6.14m
Max. objem lopaty : 1.0m³ – 1.3m³



PROVOZNÍ NÁKLADY A ÚČINNOST .

NEJNOVĚJŠÍ MODELY RÝPADLO NAKLADAČE 3CX A 4CX NENABÍZÍ POUHÉ ODVEDENÍ PRÁCE, ALE NABÍZEJÍ TAKÉ NESPOČET FUNKCÍ KTERÉ ZAJISTÍ, ŽE VÝKONNOST STROJŮ BUDE EFEKTIVNÍ A PROVOZNÍ NÁKLADY MINIMÁLNÍ.

Účinné hnací ústrojí

1 Naše nejúčinnější rýpadlo nakladače s motorem 55kW (74hp) nevyžadují žádné nákladné zařízení jako je DPF (Filtr pevných částic), nebo SCR (Selektivní katalytická redukce). Axiální pístové čerpadlo nemá pouze bezkonkurenční spotřebu paliva, ale vylučuje jakoukoliv další úpravu výfukových plynů i další servisní náklady. Tím se JCB liší od své konkurence.

2 Tím, že motor EcoMAX dosahuje vysokého výkonu a kroutícho momentu i při nízkých otáčkách 1200 ot/min., je zaručena nízká spotřeba paliva, k tomu také přispívá sladění převodů s hydraulikou.

Unikátní JCB SRS systém je standardně dodáván s motorem 81kW (109hp) a s řazením pod zatížením na modelech 3CX a 4CX. V kombinaci s naší volitelnou Automatickou 6-ti stupňovou převodovkou může ušetřit až 25% paliva a zkrátit čas přejezdů o 10%.

3 Pro maximální účinnost poskytuje náš nový základní motor o výkonu 55kW vysoký kroutící moment (400Nm), čímž dodá rýpadlu vynikající výkon s optimálním využitím paliva, a to i při použití pohonné jednotky s relativně nižším výkonem.



1



2



3

Dodatečné výhody.

4 U rýpadlo nakladačů s výkonem vyšším než 55kW (74hp) je stávající výfukový systém nahrazen novým nerezovým SCR systémem.

Snížením emisí oxidu dusíku o 90% jsme splnili přísné předpisy. Emise, které vyprodukuje jeden stroj splňující emisní normu STUPEŇ III, se rovnají množství emisí vyprodukovaných deseti stroji splňující emisní normu STUPEŇ IV. To vytváří podstatně čistší a bezpečnější prostředí, bez jakéhokoliv vlivu na spotřebu paliva, výkonu motoru nebo výhledu.

Přidaná účinnost.

Pro další úsporu paliva a snížení hladiny hluku jsme vybavili stroje 3CX a 4CX standardně ventilátorem s viskózní spojkou. Je aktivován pouze v případě potřeby a nesnižuje výkon motoru.

5 Brzdy s velkým oddálením disků snižují viskózní odpor při přejezdech i manipulaci, což zlepšuje ekonomiku provozu o 2%.

6 Modely 3CX a 4CX jsou vybaveny inovovaným Thatcham bezpečnostním systémem, který Vám pomůže vytvořit lepší podmínky (v závislosti na zemi původu) při sjednávání pojištění.

Vysoce výkonné pístové čerpadlo s proměnným průtokem zkracuje pracovní cykly a šetří palivo. Na strojích s manuálním ovládáním snižuje námahu při změně pohybu pák a ovládání stroje je tak snazší.



4



5



6

KVALITA, SPOLEHLIVOST A TRVANLIVOST

NEJNOVĚJŠÍ JCB 3CX A 4CX JSOU STROJE NAVRŽENÉ PRO OPRAVDU TVRDOU PRÁCI. PŘI JEJICH VÝROBĚ BYLY POUŽITY TY NEJLEPŠÍ MATERIÁLY A VÝROBNÍ POSTUPY. JSOU TESTOVÁNY A ZKOUŠENY TAK, ABY BYLA PROKÁZÁNA JEJICH DOKONALOST. JSOU VELMI DOBŘE CHRÁNĚNY PŘED NEVYHNUTELNĚ TVRÝM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍM.



1

Předcházení poruchám.

1 Pro ochranu před přetržením nebo poškozením hadic na nosníku rýpadla, vkládáme hadice do pružného robustního obalu.

2 Umístěním válce řízení za přední nápravu je při nakládání dokonale chráněn před poškozením nárazem

3 Ochranu hadic násady a ramene rýpadla při kopání rýh jsme zajistili tak, že jsou uzavřeny uvnitř zadních struktur rýpadla.

4 Hydraulické válce nakladače našich 3CX a 4CX jsou absolutně spolehlivé, protože před padajícím materiálem jsou chráněny volitelnými kryty.

5 Před poškozením odletujícími úlomky na pracovišti chrání speciální kryty zadní světlá.



3



4



5



2

Vyrobeno pro dlouhodobé používání.

6 Pro zvýšení tuhosti a k ochraně hadic mají 3CX a 4CX lisovaná ramena do tvaru "U" a prodloužené sváry snižující vnitřní napětí.

7 Plastová palivová nádrž je zcela odolná proti korozi a dokonale chrání vstřikovací systém před poškozením.

8 Jednodílná kompozitní kabina u těchto strojů také nekoroduje a má vytvarované kanálky pro odvod vody.

9 JCB roboticky svařovaný jednodílný podvozek maximalizuje pevnost a minimalizuje hmotnost.



6



7

Testováno na hranice možností.

10 Všechny materiály, z kterých jsou naše rýpadlo nakladače vyrobeny, jsou podrobeny velmi náročným testům. Jsou vystaveny extrémním teplotám, působení chemikálií, soli, oleje a světlu a tak jsme si jisti, že odolají těmto agresivním podmínkám.

11 Abychom ověřili životnost našich nových EcoMAX motorů, testovali jsme je po dobu 110.000 hodin v 70 různých strojích a v nejnáročnějších aplikacích a prostředích.

Nápravy a převodovky strojů 3CX a 4CX jsou vyráběny pro předpokládanou životnost 12.000 hodin velmi těžkého provozu a jsou konstruovány tak, aby odolaly masivním rázům nákladu. Zadní náprava má statickou únosnost 25.000 kg a dynamickou únosnost 12.500 kg.



8



10



9



11

SNADNÉ, EFEKTIVNÍ, **AUTOMATIZOVANÉ.**

JCB AUTOMATIZACE JE TVOŘENA NOVOU SADOU AUTOMATIZOVANÝCH FUNKCÍ NAVRŽENÝCH KE ZLEPŠENÍ VYUŽITELNOSTI A SOUČASNĚ I PALIVOVÉ HOSPODÁRNOSTI VAŠEHO RÝPADLO NAKLADAČE.

INTRODUCING

AUTOMATE

NEJLEPŠÍ RÝPADLO NAKLADAČ NA SVĚTĚ "NO. 1"

1 Automatické prohlídky.

- Přesvědčte se pohledem pod kapotu Vašeho rýpadlo nakladače, že všechny rutinní prohlídky motoru byly provedeny na začátku Vašeho pracovního dne.

2 Automatický volnoběh.

- Automaticky vrací otáčky motoru do neutrálu a šetří čas a úsilí obsluhy.
- Nastavitelná časová prodleva je přizpůsobená tak, aby vyhověla obsluze i různým aplikacím.
- Možná úspora paliva je až cca 4.500 Kč ročně (při provozu 1500 hod).

3 Automatický akcelerační.

- Vrací otáčky motoru do předem ručně nastavené pozice.
- Zlepšuje snadnost použití, šetří čas a snižuje námahu.
- Udržuje volnoběh do doby aktivace páky.

4 Automatický pohon.

- Auto pohon při jízdě automaticky udržuje zvolenou rychlost motoru.
- Tato funkce automaticky vypíná pohon stisknutím brzdy nebo spínače.
- Je to podobně jako u tempomatu s tím rozdílem, že jsou udržovány stejné otáčky motoru, zatímco se mění rychlost pojezdu, to dovoluje obsluze odstranit nohu z plynového pedálu.



1



2



3



4

T4F IV



6

5 Automatický systém hladké jízdy (SRS).

- Technologie Nastav a zapomeň znamená, že není nutný žádný vstup obsluhy.
- Automatická aktivace a deaktivace je provedena pro předem nastavenou rychlost.
- Tato funkce je navržena pro zvýšení produktivity, zlepšuje retenci nákladu, udržuje rychlost pojezdu a současně zvyšuje komfort obsluhy.



7

6 Automatický zámek ramene (pouze servo).

- Není zde žádný kabel zámku o který se musíme starat.
- Automatické odemknutí se provádí prostřednictvím serva.

7 Automatické zvedání stab. (pouze servo).

- Dotykové páky snižují únavu obsluhy.
- Automatické zatažení usnadňuje obsluhu.
- Otáčky motoru se automaticky zvýší na omezenou dobu a sníží zpět na volnoběh.



8

8 Automatické předehřívání (volitelné).

- Během 30 min. před použitím Vašeho stroje se naprogramováním automaticky předehřeje blok motoru, kabina a odmrazí čelní sklo.



5



AUTOMATIZACE, "JAK NA TO".

Podívejte se na příložené video pro seznámení s funkcemi Auto vlastností JCB rýpadlo nakladače. Můžete také navštívit náš YouTube kanál a sledovat seriál "Jak na to". Tato videa Vám pomohou k získání vědomostí jak nejlépe využít Váš stroj.



PRODUKTIVITA A VÝKON .

JCB RÝPADLO NAKLADAČ BYL VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ V SÍLE A VÝKONNOSTI A NAŠE NEJNOVĚJŠÍ MODEL Y 3CX A 4CX NEJSOU V ŽÁDNÉM OHLEDU VYJÍMKOU. TYTO STROJE BUDOU MAXIMALIZOVAT PRODUKTIVITU VAŠÍ PRÁCE.

Produktivní hnací ústrojí.

1 Ke splnění Vašich požadavků můžete zvolit jeden ze tří motorů o výkonu 55kW, 68kW a 81kW. Výběrem můžete vybalancovat max. účinnost oproti max. výkonu.

2 Chcete-li ještě zvýšit trakci a výkon a současně snížit opotřebení pneumatik, zvolte náš automatický diferenciál s omezeným prokluzem.

Inovativní hydraulika.

Díky novému čerpadlu s proměnným průtokem a v kombinaci s naším novým EcoMAX motorem mají stroje větší tažnou sílu než kdykoliv předtím.

3 3CX Contractor a 4CX mají nové silnější hydraulické válce zdvihu. Poskytují sílu zdvihu 3.87 tun a zlepšují výkon nakládání.

Pro zvýšení výkonu nakládání a jemnějšího řazení nabízíme 6-ti stupňovou převodovku s nízkým převodovým poměrem u první a druhé rychlosti.



S palivovou nádrží s objemem 150l 3CX a 4CX ECO vydrží pracovat velmi dlouhou dobu bez dalšího natankování.

Rychlé a citlivé pracovní cykly jsou garantovány díky zvýšenému průtoku hydraulické kapaliny na 165 l/min.



Těžení materiálu.

Nakladač se čtyřmi hydraulickými válci má automatické nastavování polohy. Automaticky zvolí polohu při zvedání a spouštění lopaty bez jakékoliv ruční manipulace. To zaručuje nerušený výhled na přední lopatu, zejména při nakládání ve výšce. Další JCB funkce - návrat lopaty do polohy umožní rychlý návrat lopaty do těžby.

4 Aby se zvětšila hloubka a dosah kopání a minimalizovalo přemísťování stroje - jsou 3CX a 4CX vybaveny konstrukčním prvkem - Teleskopickou násadou.

Oba rýpadlo nakladače 3CX a 4CX se mohou pochlubit velkou světlou výškou až 370mm a velkým úhlem odjezdu 20°. To znamená, že obsluha může snadno pracovat na strmých svazích a nerovném terénu a přitom dosahovat maximální produktivitu.

JCB 4CX: dokonale rýpadlo nakladač.

5 Největší a nejproduktivnější model rýpadlo nakladače který vyrábíme, je JCB 4CX ECO. Může se pochlubit neporovnatelnou silou, výkonem a všestranností. JCB 4CX ECO je ideálním strojem pro jakoukoliv činnost, od výstavby cest a budov, po recyklaci odpadu a úpravu terénu.

6 4CX ECO má volitelnou nakládací lopatu o objemu 1.3m³ a tři režimy řízení poskytující výjimečnou produktivitu.




4



5



6

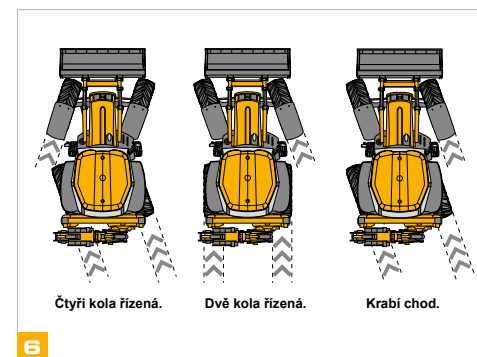

6

KOMFORT A SNADNOST POUŽÍVÁNÍ.

VE SNAZE VÁM POMOCI JSME TYTO STROJE NAVRHLI TAK, ABY BYLY POHODLNÉ BĚHEM CELÉHO DNE, TZN. ERGONOMICKÉ A VÝJÍMEČNĚ INTUITIVNÍ. BUDETE MÍT MAXIMÁLNÍ UŽITEK Z VYNIKAJÍCÍHO VÝKONU 3CX A 4CX.

Skvělé místo k práci.

Všechny naše rýpadlo nakladače ECO mají nízkou hladinu hluku. Nejtišší provoz Vám nabídne náš model o výkonu 55kW (74hp) motoru.

1 Abychom pomohli obsluhám pracovat rychle a bezpečně, vybavili jsme stroje volitelným vyhříváním sklem, které odstraní námrazu bez nutnosti lézt po stroji v mrazivých ránech. Vyhřívání kabiny může být nastaveno automaticky bez nastartování motoru.

2 V kabinách našich 3CX a 4CX je spousta skladovacího prostoru: pracovní nástroje se snadno převážejí, prostředí kabiny je dobře organizované a u A/C modelů je dokonce chladicí box pro potraviny a nápoje.

3 Pro zvýšení komfortu a snížení vypadávání materiálu z lopaty jsou JCB stroje vybaveny systémem hladké jízdy (SRS), který minimalizuje nárazy při přejezdech.


4 Exkluzivně v rýpadlo nakladači JCB je volitelná varná konvice, a tak si kdykoliv během dne můžete dopřát lahodný šálek horkého čaje nebo kávy.






5


JCB X (Diagonal)

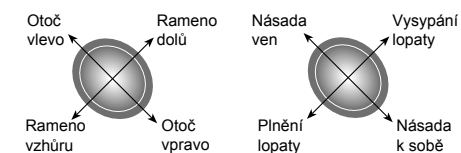

ISO +

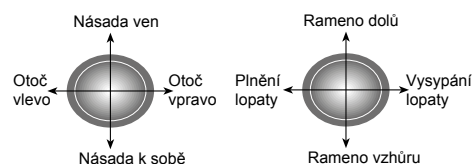

SAE +

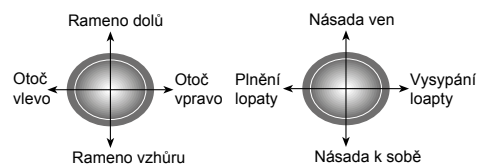

9

Maximální manévrovatelnost.

5 Pro snadné a rychlé přemístění ramene jsme nové stroje vybavili JCB vylepšeným " Nuceným posuvem ramene", má větší hydraulický válec, a tak vyvine mnohem větší sílu. 3CX a 4CX mají navíc diferenciál s omezeným prokluzem, který omezuje prokluz v obtížných terénních podmínkách a naopak snižuje opotřebení pneumatik.

6 Výkonné brzdy zaručují efektivní, bezpečné odpojení výkonu a vyžadují minimální úsilí pro pohyb pedálu.

Vždy pod kontrolou.

7 Pro zlepšení efektivity rýpadla jsme použili nový multifunkční přístrojový JCB panel, který zobrazuje aktuální i průměrnou spotřebu paliva.

8 Na ergonomických sedadlech jsou montovány ovládací prvky v "Rýpadlovém" provedení (standardně na Easy a Advance Easy Control strojích). Pouze dotekem prstu dosáhnete skvělé manévrovací schopnosti při nejvyšším pohodlí.

9 Aby se obsluhy ve strojích 3CX/4CX ECO cítily opravdu pohodlně, vybavili jsme je standardně tradičním manuální ovládáním s možností výběru 3 režimů řízení – JCB X, SAE+ a ISO+. Na strojích Advanced Easy Control je joystickové ovládání nakladače, je pohodlné, logické a nakladač je snadno ovladatelný.



6



8

BEZPEČNOST A SERVIS.

NAŠE NEJLEPŠÍ RÝPADLO NAKLADAČE 3CX A 4CX JSOU NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ. JSOU TAKÉ OBDAŘENY VÝJÍMEČNOU SILOU A PRODUKTIVITOU. VŠECHNY VLASTNOSTI VÝKONNOST, EFEKTIVITA, BEZPEČNOST, ZABEZPEČENÍ, SERVIS A DALŠÍ, JSOU DOKONALE VYVÁŽENÉ.



Bezpečnost a zabezpečení.

1 Varovný systém stabilizátorů informuje obsluhu, že stabilizátory jsou při jízdě zcela zasunuty.

2 U 3CX a 4CX je nástup a výstup zcela bezpečný. Protiskluzové schůdky jsou mřížované, aby se na nich nehromadil materiál.

3 Pro ochranu obsluhy při práci s příslušenstvím (kladivo), je zadní sklo odolné proti nárazu odletujících úlomků. Výměna tohoto skla je velmi jednoduchá.

4 K dispozici je velká uzamykatelná skříňka na nářadí pro jeho bezpečné uložení.

5 K omezení prostojů pomáhá velká 18 litrová nádrž pro AdBlue® kapalinu. Vyžaduje naplnění po 4-5 dotankováních paliva. Doporučujeme naplnit pokaždé.



Servis.

6 Posádky již nebudou muset zdvíhat kapotu pro každodenní kontroly. Vše je prováděno automaticky v rámci systému ovládání motoru CANBUS. Aby se ušetřilo ještě více času a úsilí, jsou rýpadlo nakladače navrženy tak, že servis strojů lze provádět pouze z jedné strany. LCD displej v kabině informuje obsluhu o veškerých informacích o stroji, které potřebuje. Stejně tak jako o servisních zprávách a včasném varování, za účelem zlepšení spolehlivosti a snížení prostojů.

7 Kapota vyrobená z jednoho kusu se snadno zvedá a není potřeba demontáže dalších bočních panelů, tak jako v minulosti.

8 Doplnění paliva se na 3CX a 4CX provádí z úrovně terénu. Zadní stabilizátory mají patentované vymezování vůlí. Jejich vymezení je snadné a rychlé.

9 Livelink telematika poskytuje řadu informací, které optimalizují správu vozového parku a spolehlivost stroje.

MAXI výhody.

10 JCB EcoMAX motor je dodáván pro oba rýpadlo nakladače 3CX a 4CX. Upravený motor a nové palivové filtry omezují opotřebení motoru a prodlužují jeho životnost.

SCR systém má minimální množství komponentů a tvoří kompaktní jednotku, která je efektivní a nákladově úsporná.



7



6



8



9



10

SEZNAM VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.

RÝPADLO NAKLADAČ JE SVOJÍ PODSTATOU VELMI VŠESTRANNÝ STROJ. ALE NAŠE PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ JE NAVRŽENO SPECIELNĚ PRO VAŠE 3CX/4CX, VÁM UMOŽNÍ VYUŽÍT TYTO STROJE V JEŠTĚ VĚTŠÍ ŠKÁLE DALŠÍCH APLIKACÍ.

Lopata 6-v-1.

1 Vybavte Vaše 3CX/4CX tímto příslušenstvím a můžete dozerovat, nakládat, uchopovat předměty, kopat, srovnávat terén a provádět zpětný zásyp bez jakékoliv výměny dalšího příslušenství.

Ochranné tyče předního nárazníku.

2 3CX může být vybaveno předními ochrannými tyčemi, které chrání kapotu a přední mřížku před poškozením při nakládání nákladních automobilů a přívěsů.

Sada pro jeřábování.


3 Použitím této sady na 3CX nebo 4CX lze rýpadlo použít jako jeřábovací zařízení. Sadu tvoří uzavírací ventil pro případ přetržení hadice na rameni rýpadla a audio varovný ventil.

Cívka na hadice.


4 Unikátní JCB hydraulický okruh pro ruční nářadí není nic nového. Naše nejnovější cívka pro navinutí až 9m hadice Vám ale zvětší pracovní rádius. Konstrukce cívky snižuje možnost poškození hadice i v případě, že hadice není používána. Pro zvýšení produktivity ručního nářadí i rýpadla mohou být tyto používány současně. S tímto příslušenstvím odstraníte nutnost použití samostatného hydraulického zdroje, který se často stává předmětem zájmu zlodějů. Hadice splňují standardy pro ovládání ručního nářadí EHTMA Třída C. Provoz nářadí standardně využívá zpětný tlak 138 bar a průtok 20 l/min.

Hydraulický přidržovač.


5 Toto příslušenství zvyšuje využitelnost Vašich 3CX a 4CX. Profilovaný přidržovač je ideální pro manipulaci s kulatými a těžko uchopitelnými předměty jako jsou např. - kmeny, trubky, kovový šrot atd.




Dozerování




Nakládání



Přidržování




Srovnávání



1

Kopání



Zpětný zásyp



3



4



2



5

Nucený posuv rýpadla.

6 JCB Nucený posuv rýpadla hydraulicky (power slide) přesouvá rýpadlo do požadované polohy s min. úsilím. Zabraňuje škodám na asfaltu, zpevněných plochách nebo dlážděných chodnících. Je ideální pro použití v sektoru veřejných služeb.

Hydraulický kombinovaný kladivo-dvoucestný rozvod

7 Rozvod zvyšuje kompatibilitu a všestrannost příslušenství. Toto nové volitelné zařízení poskytuje jak nízký, tak vysoký hydraulický průtok a výkon při zachování nízkého zpětného tlaku a udržuje optimální průtok pro příslušenství. Rozvod pracuje nezávisle s teleskopickou násadou a je vhodný pro širokou škálu příslušenství s jednosměrným i obousměrným průtokem. K dispozici jsou rozvody - pouze kladivo, nebo kladivo a obousměrný průtok.



7

Rameno pro mimoosé kopání.

8 4CX ECO nabízí možnost mimoosého kopání (4CN). Kloub mezi ramenem a násadou umožňuje 30° zalomení a zvyšuje pracovní rozsah kopání na 240°. To dovoluje pracovat i tam, kde není možné pracovat s běžným rýpadlo nakladačem například kolem objektů jako jsou stromy, telegrafní sloupy, lampy, nebo rovnoběžně podél silnice, při zachování pozice stroje na vozovce, nebo dokonce směrem k přední části stroje.

Hydraulický rychloupínač.

9 S naším nejnovějším rychloupínačem je výměna příslušenství rychlá, bezpečná a je v souladu se současnou i budoucí legislativou.

Integrované silniční podložky lopaty.

10 Silniční podložky nakládací lopaty zabraňují poškození povrchu a tedy jeho nákladné opravy.



8



9



10



1. Vysoká univerzálnost.

Kombinace bi rozvodu (kladivo/obousměrný okruh) dovolí provoz širokého spektra příslušenství s jedno a dvousměrným průtokem.

2. Vynikající výhled.

Dodržení emisních norem na Stupeň IV, nemělo žádný vliv na změnu linie kapoty a byl tak zachován vynikající výhled na nakládací lopatu.

3. Přidaná ochrana.

Podložky lopaty nakladače a stabilizátorů zaručují maximální ochranu při práci na asfaltových plochách.

4. Maximální trakce

Přepínací systém pohonu čtyř kol a volitelný diferenciál s omezeným prokluzem zvyšují trakci a udržují výkon i v měkkých terénech.

5. Snadná změna polohy.

Nucený posuv dovoluje obsluze změnit polohu rýpadla zprava doleva. Protože se nemusí přemisťovat celý stroj nedochází ani k poškození povrchu terénu. Méně změn polohy stroje znamená zvýšení produktivity.

4CX. VÝKON MOTORU: 81kW HLOUBKA KOPÁNÍ: 6.14m SYSTÉM NÁSLEDNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝF. PLYNŮ: AdBlue a SCR (bez DPF)

1. Nejvyšší výkon.

Je standardně dodáván s naším nejsilnějším motorem o výkonu - 81kW, který zaručuje vysokou úroveň produktivity při jakémkoliv druhu práce.

2. Vysoká flotace.

28" pneumatiky zaručují menší poškození povrchu a zvyšují průchodnost na měkké půdě.

3. Manévrovatelnost.


3 režimy řízení: 2 kola řízená, 4 kola řízená a krabí chod poskytují vynikající manévrovatelnost na pracovišti.

4. Vysoká světlá výška.

Ideální pro terén a těžké aplikace.

5. Dva stroje v jednom.


RN je ideální stroj, který nabízí současnou práci jak nakladače, tak rýpadla.

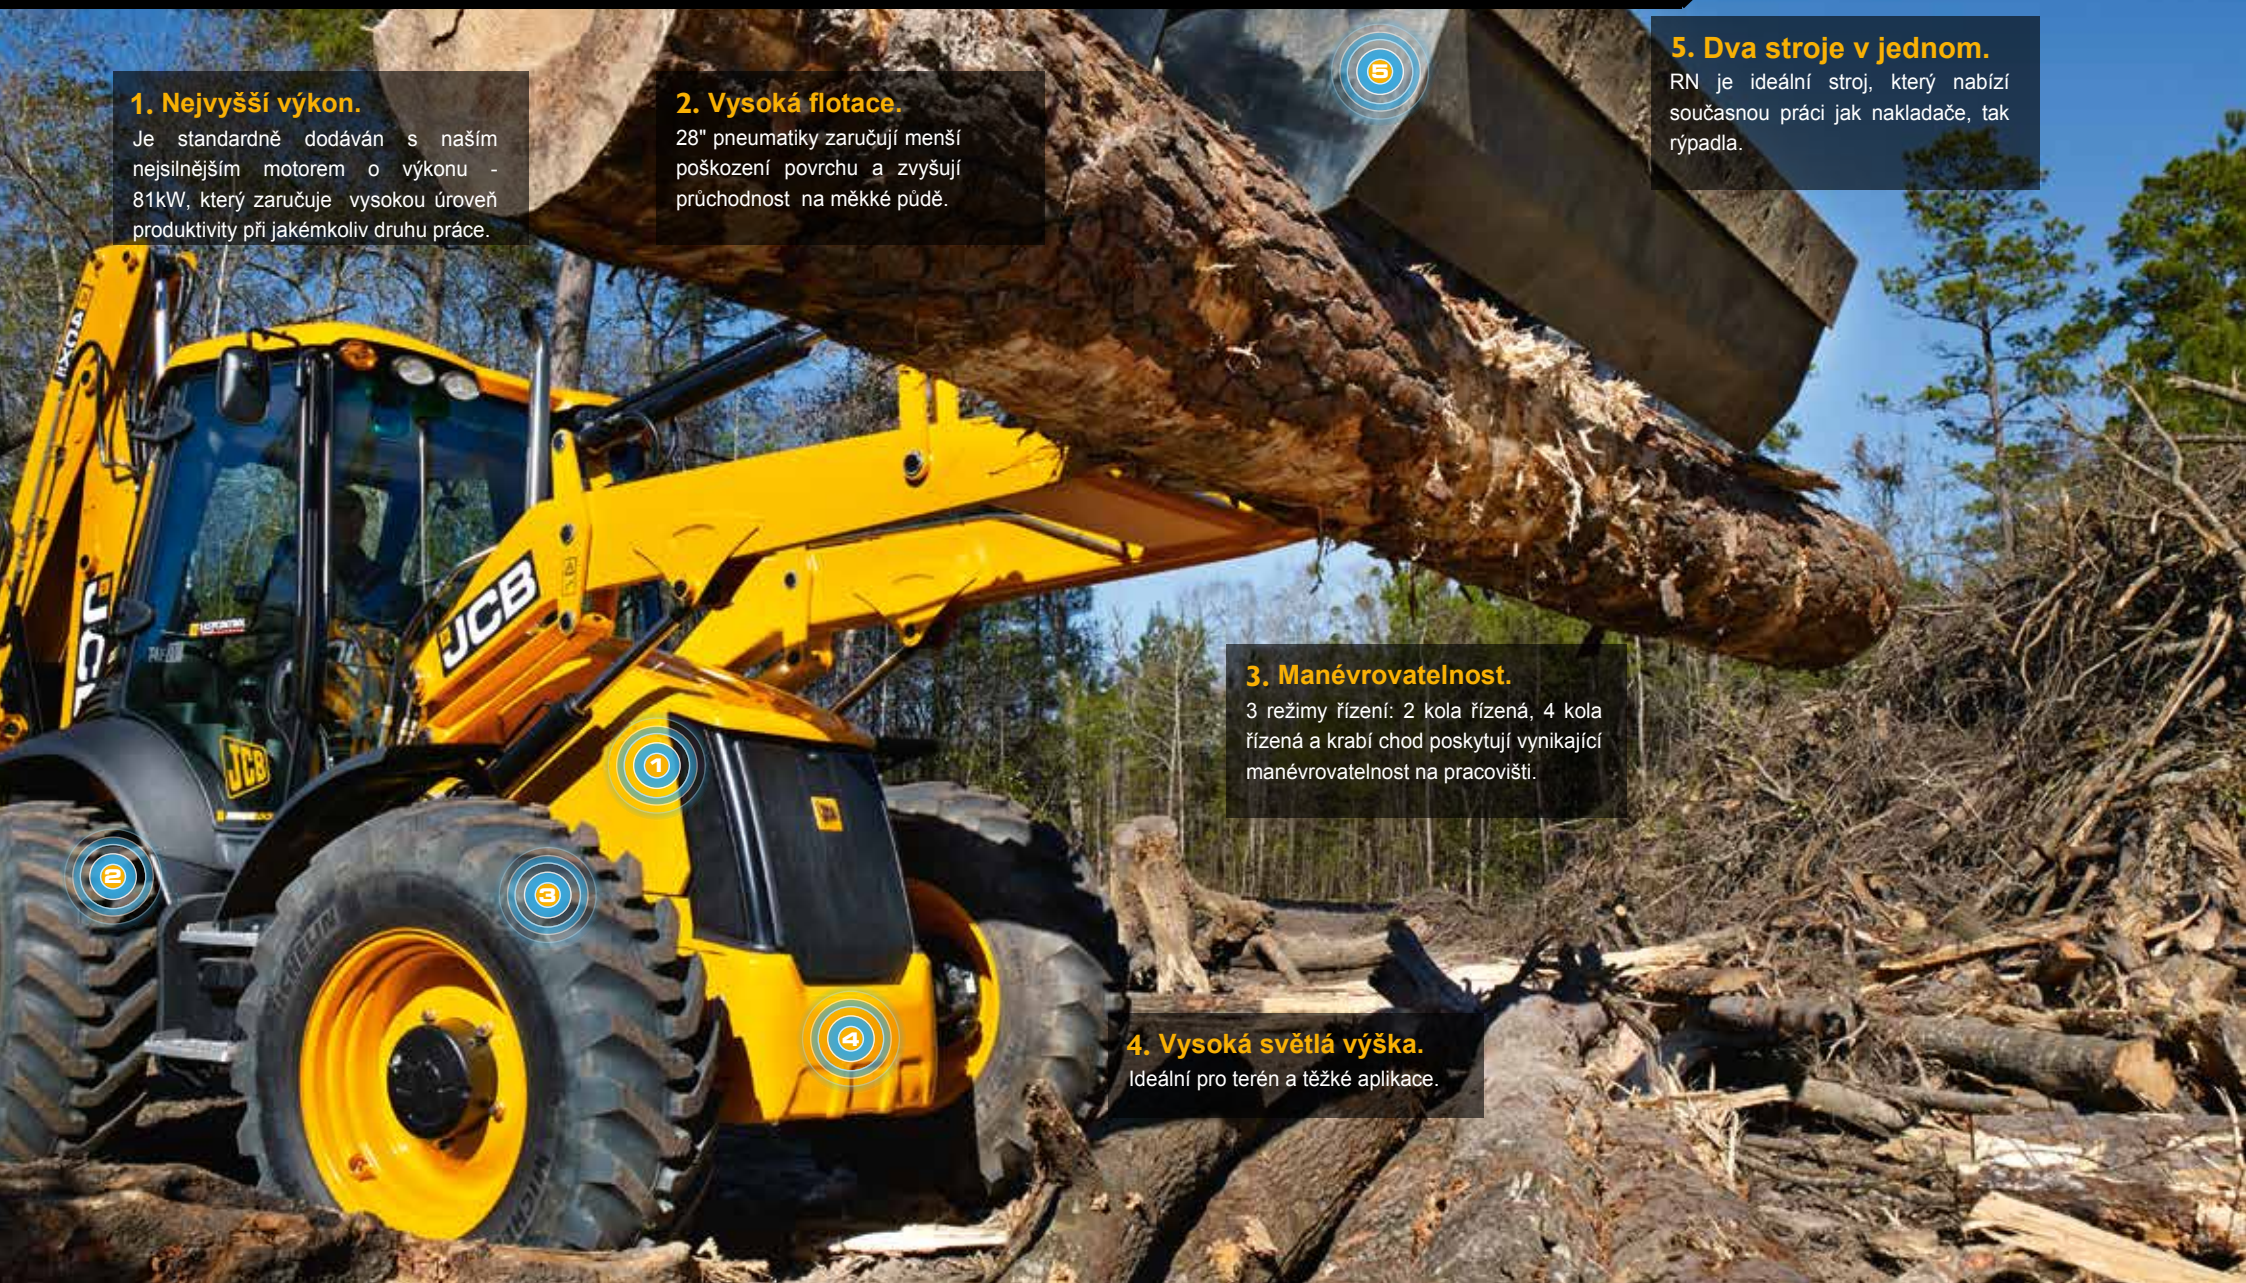

LIVELINK, EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE.

LIVELINK POUŽÍVÁ NEJNOVĚJŠÍ SATELITNÍ TECHNOLOGII, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ MŮŽETE MONITOROVAT A OVLÁDAT VAŠE STROJE NA DÁLKU, AŽ UŽ JSOU KDEKOLIV NA SVĚTĚ.

OVLÁDÁNÍ SE DĚJE POMOCÍ JCB WEBU, EMAILEM NEBO MOBILNÍM TELEFONEM. A TAK AŽ UŽ JSTE VLASTNÍK, NEBO PROVOZOVATEL FLOTILY STROJŮ, LIVELINK VÁM RADIKÁLNĚ ZVÝŠÍ JEJICH EFEKTIVITU A ZABEZPEČENÍ.

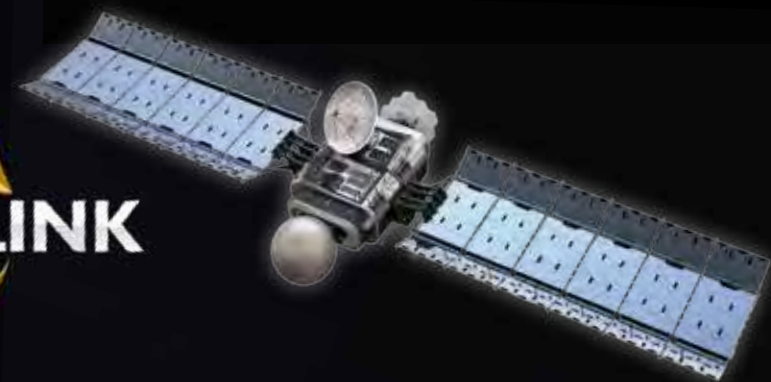

Účinnost stroje.

1 Poskytováním informací jako jsou spotřeba paliva nebo sledování prostojů (volnoběžné otáčky), JCB Live Link Vám ušetří peníze a zlepší produktivitu práce.

Spolehlivost stroje.

2 Pro zlepšení plánování servisu a údržby slouží přesné sledování náběhu provozních hodin a servisních výstrah. Pro včasné nabíjení baterií je toto sledování důležité obzvláště pro půjčovny strojů. Technická upozornění, zaznamenávání historie údržby pomáhají řídit provoz Vašich strojů.

Monitorování stroje.

3 Z pravidelných přehledů získaných z webu Live Linku máte přehled o celodenním provozu Vašich strojů.

Zabezpečení stroje.

4 Geo-fencing výstrahy v reálném čase Vám oznámí změnu polohy Vašich strojů z předem určené oblasti. Současně Vás upozorní na neoprávněné užívání Vašich strojů mimo stanovenou pracovní dobu. JCB se v minulosti ve spolupráci s policií podařilo získat zpět ukradené stroje a odhalit i krádeže paliva.



PŘIDANÁ HODNOTA.

CELOSVĚTOVÁ PODPORA JCB ZÁKAZNÍKŮ JE PRVOTŘÍDNÍ. COKOLIV BUDETE POTŘEBOVAT A AŽ JIŽ JSOU VAŠE STROJE KDEKOLIV, JSME VÁM TRVALE K DISPOZICI A PŘIPRAVENI RYCHLE A EFEKTIVNĚ POMOCI. TAK ABY VAŠE STROJE PRACOVALY TRVALE V PLNÉM VÝKONU.




1 Naše technická podpora zajistí trvalý přístup k odborným znalostem ve dne nebo v noci, zatímco naše finanční a pojišťovací týmy jsou vždy po ruce, aby poskytly rychlé a flexibilní konkurenční nabídky.

2 Celosvětová síť JCB Centra náhradních dílů je jeden z dalších příkladů jak pomoci. Během 24 hodin, z 16 regionálních základen můžeme dodat téměř 95% všech dílů kamkoliv na světě. Naše originální náhradní díly JCB jsou navrženy pro práci v dokonalé harmonii se svým strojem, pro dosažení optimálního výkonu a produktivity.


Pozn.: JCB LIVELINK a JCB ASSETCARE nemusí být ve Vašem regionu k dispozici, prosím informujte se u svého prodejce.



3 JCB Assetcare Vám nabízí sdružené prodloužené záruky a servisní smlouvy, nebo smlouvy pouze na jednotlivé opravy a údržbu. Bez ohledu na to, pro co se rozhodnete, Vám naše servisní týmy nabídnou konkurenci schopné ceny za práci a současně zpracují nezávazné nabídky na opravy a nabídnou efektivní pojištění opravy.

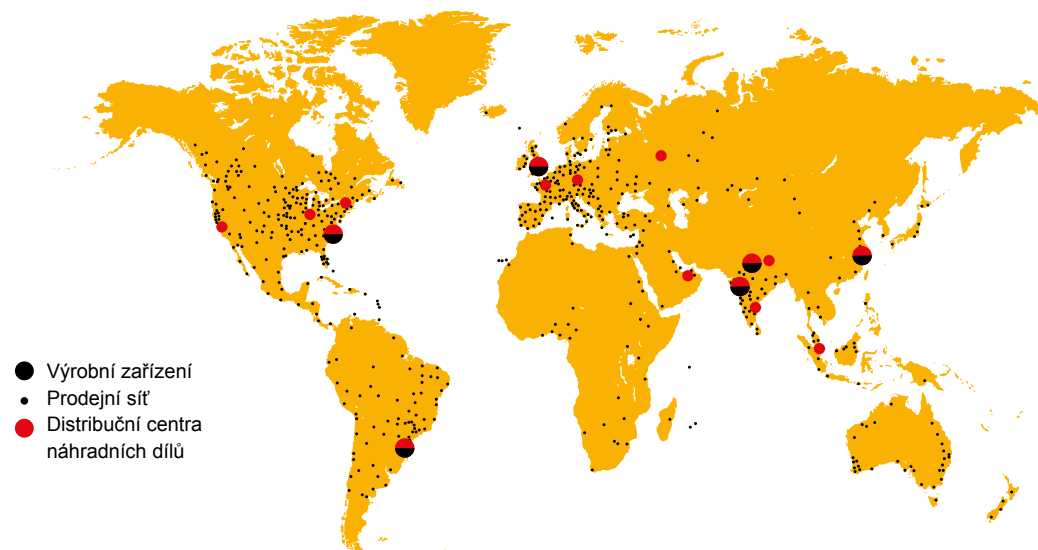


STATICKÉ ROZMĚRY

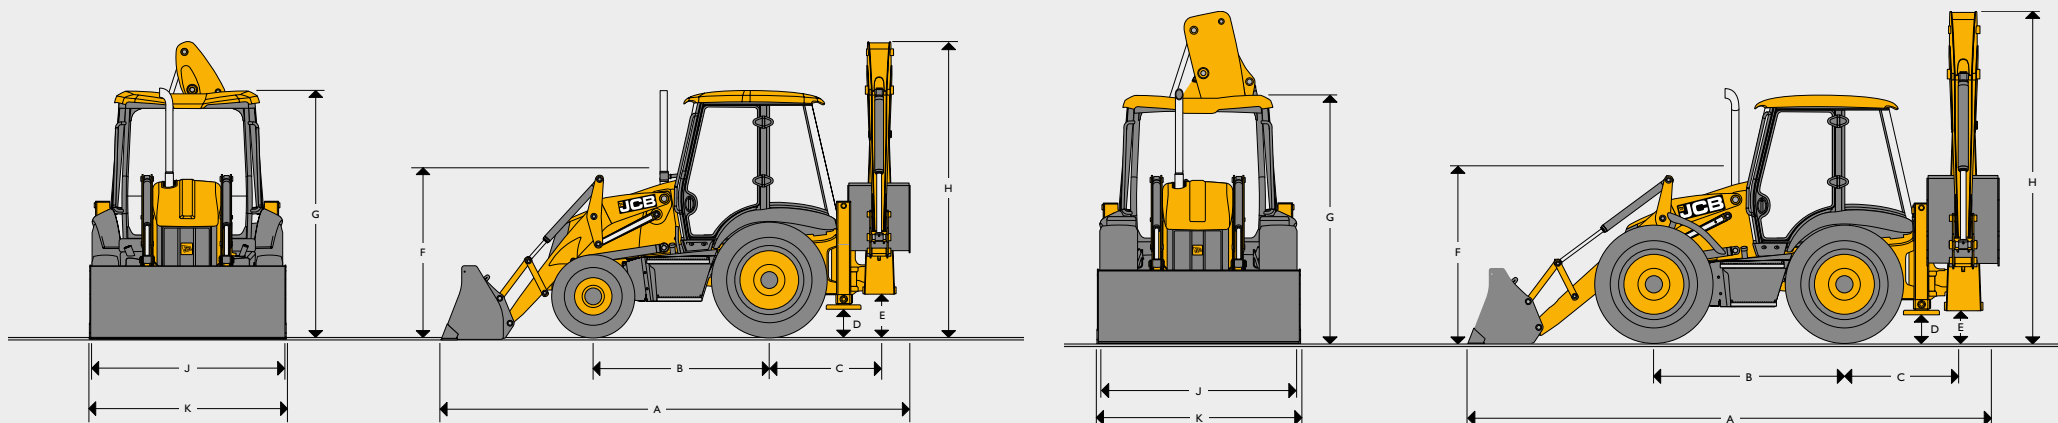

Rozměry v m	3CX Eco		3CX Eco Sitemaster		3CX Eco Contractor		3CX Eco Super	3CX Eco Super Sitemaster	4CX	4CX Sitemaster	4CX Super	4CX Super Sitemaster	4CN
A Celková přepravní délka	5.62		5.62		5.62		5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	7.53
B Rozvor náprav	2.17		2.17		2.17		2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.32
C Střed otoče od středu zadní nápravy	1.36		1.36		1.36		1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.20
D Světla výška podpěr	0.37		0.37		0.37		0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.41
E Světla výška nosníku rýpadla	0.52		0.52		0.52		0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
F Výška ke středu volantu	1.94		1.94		1.94		1.86	1.86	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88
G Výška po střechu kabiny	3.03		3.03		3.03		2.98	2.98	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03
H Celková přepravní výška	3.61		3.61		3.61		3.48	3.56	3.54	3.62	3.97	3.97	3.91
J Šířka zadního rámu	2.35	2.24*	2.35	2.24*	2.35	2.24*	2.24	2.24	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36
K Šířka lopaty	2.35	2.23*	2.35	2.23*	2.35	2.23*	2.23	2.23	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
K Šířka lopaty - volitelná	-	-	-	-	-	-	-	-	2.44	2.44	2.44	2.44	-

* Úzké provedení

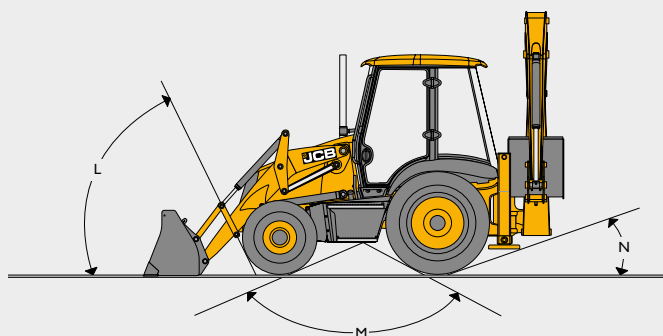

PRŮCHODNOST STROJE

Model stroje		3CX, 3CX Sitemaster, 3CX Sitemaster	3CX Super, 3CX Super Sitemaster	4CX Všechny modely
L	Nájezdový úhel svahu, vpředu	stupně 66°	74°	74°
M	Úhel přejetí	stupně 120°	118°	118°
N	Úhel odjezdu	stupně 20°	19°	19°

MOTOR					
Model		3CX Eco, Sitemaster	3CX Eco, Sitemaster, Super, Super Sitemaster	3CX Eco Contractor	4CX Všechny modely
Motor - emisní stupeň		–	Stupeň IV	Stupeň IV	Stupeň IV
Výrobce		JCB	JCB	JCB	JCB
Sání		Turbo	Turbo	Turbo a mezichladič	Turbo a mezichladič
Zdvihový objem	l	4.4	4.4	4.4	4.4
Počet válců		4	4	4	4
Vrtání	mm	103	103	103	103
Zdvih	mm	132	132	132	132
Jmenovité otáčky motoru	ot/min	2200	2200	2200	2200
Jmenovitý výkon					
Jmenovitý ISO 14396 (SAE J1995)	kW	55	68	81	81
Max. krouticí moment					
Max. krouticí moment	Nm	400	433	516	516
Otáčky při max. krout. momentu	ot/min	1200	1500	1500	1500

ELEKTRICKÉ A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ	
Palubní přístroje	Tachometr, teplota chl. kapaliny, hladina paliva, počítadlo provozních hodin, hodiny.
Výstražný systém	Akustický a vizuální výstražný systém. Motorový olej, voda v palivu, teplota a tlak oleje v převodovce, parkovací brzda, vzduchový čistič a alternátor.
Baterie	1000 CCA (120 amp)
Příprava pro	Reproduktory (kabina), výstražný maják
Houkačka	Možnost ovládání jak při práci s podkopem, tak s nakladačem.
Alternátor	95 A (55kW) 150 A (68kW/109kW)
Přední pracovní světla	4 ks nastavitelná
Zadní pracovní světla	4 ks nastavitelná

SYSTÉM PODPORY MOTORU	
Typ paliva	Nafta
Palivový filtr	Výměnná šroubovací vložka a odlučovač vody.
Čistič vzduchu	Dvoustupňový suchého typu se samočisticí vložkou nasávaného vzduchu.
Olejový filtr a mazání	Plně průtočný filtr šroubovacího typu.
Chladicí systém	Spec. pro horké klima, přetlak 1 bar, sací ventilátor. Tlaková expanzní nádrž s integrovaným plnicím hrdlem.

PŘEVODOVKA										
Model	2WS 55kW	2WS 68kW			2WS 81kW		AWS 68kW		AWS	
Výrobce	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB
Typ	Syncroshuttle	Syncroshuttle	Powershift	Autoshift	Powershift	Autoshift	Syncroshuttle	Powershift	Powershift	Autoshift
Řazení	Manuální	Manuální	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Manuální	Powershift	Powershift	Powershift
Zámek hydroměniče	Není v nabídce	Není v nabídce	Volitelný	Volitelný	Standard	Volitelný	Není v nabídce	Volitelný	Standard	Volitelný
Stupeň 1	5.8	5.8	5.4	5.1	5.4	5.1	5.1	4.9	5.0	4.9
Stupeň 2	9.4	9.4	10.0	8.6	10.0	8.6	8.3	8.6	9.3	8.1
Stupeň 3	20.2	20.2	22.5	11.6	22.5	11.6	17.7	19.8	21.5	11
Stupeň 4	41.8	41.8	41.8	18.7	41.8	18.7	36.7	36.7	38.1	17.7
Stupeň 5	-	-	-	31.1	-	31.1	-	-	-	29.6
Stupeň 6	-	-	-	41.8	-	41.8	-	-	-	38.1

PROVOZNÍ HMOTNOSTI											
Model stroje		3CX	3CX Sitemaster	3CX Contractor	3CX Super	3CX Super Sitemaster	4CX	4CX Sitemaster	4CX Super	4CX Super Sitemaster	4CN
Pevná násada	kg	7702	-	-	7999	-	8178	-	8394	-	-
Teleskopická násada	kg	8135	8135	8135	8435	8435	8585	8585	8880	8880	8846

Provozní hmotnost dle ISO 6016 zahrnuje stroj vybavený nakládací lopatou 6-v-1, podkopovou lopatou 24", plnou palivovou nádrží včetně obsluhy. Skutečná hmotnost se liší v závislosti na vybavení stroje.

PŘEDNÍ NÁPRAVA				
Model	3CX 2WD	3CX 4WD, 3CX Sitemaster, 3CX Contractor	3CX Super, 3CX Super Sitemaster	4CX všechny modely
Typ	Ocelový výpalek	JCB řízení s proporcionálním měničem kroutícího momentu		JCB planetové redukce s prop. měničem kroutícího momentu
Omezený prokluz	-	-	-	Volitelný
Zatížení nápravy	kg	kg	kg	kg
Statické zatížení	16500	16500	25000	25000
Dynamické zatížení	8300	8300	12500	12500
Úhel výkyvu	16°	16°	16°	16°

ZADNÍ NÁPRAVA			
Model	3CX, 3CX Contractor, 3CX Sitemaster	3CX Super, 3CX Super Sitemaster	4CX Všechny modely
Typ	JCB planetové redukce s prop. měničem kroutícího momentu	4 kola řízená, planetové redukce s prop. měničem kroutícího momentu	JCB planetové redukce s prop. měničem kroutícího momentu
Omezený prokluz	Volitelný	Volitelný	Volitelný
Zatížení nápravy	kg	kg	kg
Statické zatížení	25000	25000	25000
Dynamické zatížení	12500	12500	12500

ŘÍZENÍ			
Model	3CX, 3CX Contractor, 3CX Sitemaster	3CX Super, 3CX Super Sitemaster	4CX Všechny modely
Nápravy	Řízené, hnací	Řízené, hnací	Řízené, hnací
Počet ot. volantu od dorazu po doraz	2 ^{3/4}	2 ^{3/4}	2 ^{3/4}
	m	m	m
Průměr otáčení - obrubník - obrubník - nebrzděno	8.1	9.35	9.1
Průměr otáčení nakladače- nebrzděno	10.4	11.15	10.7
Průměr otáčení - obrubník - obrubník - brzděno	6.9	8.0	8.0
Průměr otáčení nakladače- brzděno	9.5	9.5	9.5

(V závislosti na rozměrech pneumatik, povrchu atd.)

OBJEMY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ			
Model		3CX všechny modely	4CX všechny modely
Chladicí systém	l	18.5	18.5
Palivová nádrž	l	150	150
Motorový olej vč. filtru	l	15	15
Převodový olej vč. filtru	l	16	16
Zadní náprava	l	16	16
Přední hnací náprava	l	16	16
Hydraulický systém vč. nádrže	l	117	117



HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Otevřený hydraulický okruh (pístové čerpadlo) při 2200 ot/min	l/min
Manuální a Easy Control (joystickové) ovládání	165
Uzavřený hydraulický okruh (pístové čerpadlo) při 2200ot/min	l/min
Advanced EasyControl	165
	bar
Provozní tlak	25 l

VOLITELNÉ ZAŘÍZENÍ
Pneumatiky značky Michelin s výběrem trakčního / průmyslové běhounu, crossply/radiální provedení, Sitemaster pneumatiky.
Převodovka - převodovky s řazením pod zatížením/automatickým řazením, JCB zámek hydroměniče.
Další vybavení - JCB posuv rýpadla, Grid ohřívače, studené starty Eberspacher, černo žluté šrafování.
Ochrana stroje - ochrana předního nárazníku, kryty palivové nádrže, podložky stabilizátorů a nakládací lopaty, kryty zadních světel, filtr mazání, kryty válců nakladače, alarm zpátečky, biologicky odbouratelný olej.
Příslušenství - Standardní podkopové lopaty (300mm až 900mm), lopaty s prohloubeným profilem (300mm až 940mm), příkopové lopaty (1542mm až 1828.8mm), univerzální nakládací lopata 6-v-1 (1m³ až 1.3m³), manuální/hydraulický přední a zadní rychloupínač, 3/8" nebo 5/8" potrubí rozvodu nakladače, rozvod na kladivo, dvousměrný rozvod, rozvod pro ruční nářadí, cívka s 9m hadicí, jeřábovací sada pro rýpadlo splňující normu EN474 a normu EN474 pro teritoria mimo EU, ventily nakladač/rýpadlo HBVC, elektrické tankovací čerpadlo.
Bezpečnost a zabezpečení - alarm zpátečky.

KABINA		
Sedadlo a komfort		Výhled
Mechanicky odpružené sedadlo	●	Vnější zrcátka ●
Vzduchem odpružené sedadlo	○	Vnitřní zadní zrcátka ○
Opěrka hlavy	○	Přední ohřívač skel ○
Opěrka rukou	●	8 pracovních světel ●
Bezpečnostní pás	●	Střecha
Topení	●	Žlutá (Standardně na Sitemaster strojích) ●
Klimatizace	○	Černá (Standardně na 3CX Contractor) ○
Klimatizace vč. chladicího boxu v kabině	○	Výstražný maják ○
Souprava reproduktorů	●	Ovládání
Dveře a okna		Duální ovládací prvky (přepínání ISO/SAE) ○
Tónovaná skla	●	Bezpečnost
Přední stěrač	●	Ochranný kryt přístrojové desky proti vandalismu ○
Zadní stěrač	●	Hasicí přístroj ○
Otevíratelné zadní sklo z jednoho kusu	●	Zámek klávesnice a imobilizér (standard v UK) ○
Zarážky pootevřených oken	○	Livelink (v závislosti na teritoriu) ●
Sloupek řízení		Skladovací prostor
Naklápečí sloupek řízení	●	Skladovací boční prostor ●
Koule řízení na volantu	●	
Teleskopický sloupek řízení	○	
● Standard ○ Volitelné		

HLUK A ÚROVEŇ VIBRACÍ		
Vnitřní dB(A)	74dB(A) - (motor 55 do 68kW)	75dB(A) - (motor 81kW)
Vnější dB(A)	102	
Vibrace	Vibrace ruky 2.5m/s² - Vibrace celého těla 0.5m/s²	

ROZMĚRY NAKLADAČE

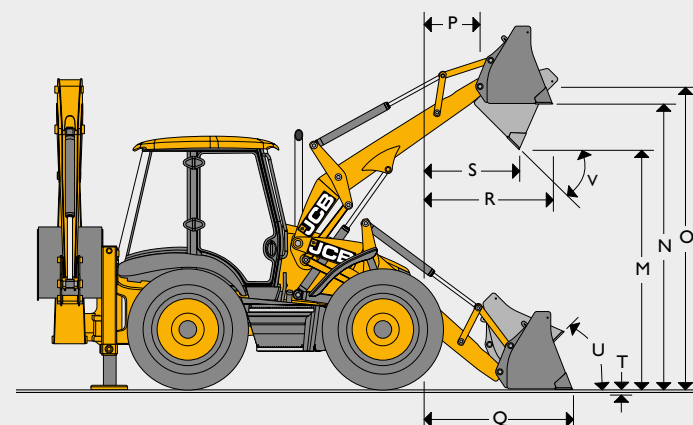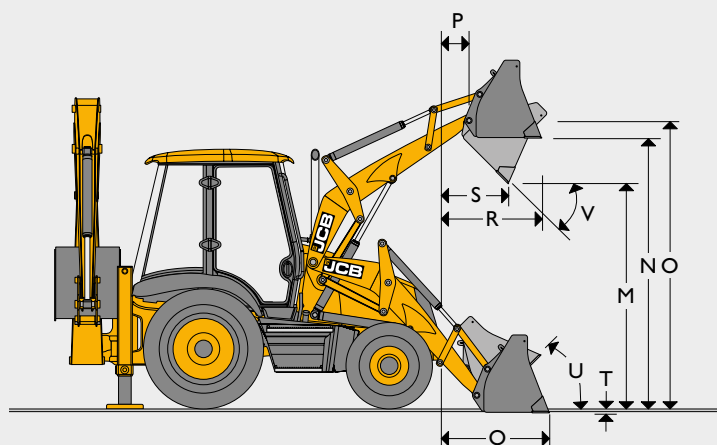



			3CX, 3CX Contractor, 3CX Sitemaster		3CX Super, 3CX Super Sitemaster		4CX, 4CX Super		4CX Všechny modely	
			Standardní lopata	Lopata 6-v-1	Standardní lopata	Lopata 6-v-1	Standardní lopata	Lopata 6-v-1	Standardní lopata	Lopata 6-v-1
M	Výsypná výška	m	2.74	2.72	2.64	2.64	2.69	2.69	2.69	2.69
N	Nakládací výška	m	3.23	3.20	3.16	3.13	3.21	3.18	3.21	3.18
O	Výška čepu	m	3.45	3.45	3.41	3.41	3.46	3.46	3.46	3.46
P	Vodorovný dosah k čepu lopaty	m	0.36	0.36	0.47	0.47	0.41	0.41	0.41	0.41
Q	Vodorovný dosah na zemi (břít vodorovně)	m	1.42	1.37	1.52	1.50	1.42	1.39	1.42	1.39
R	Max. vodorovný dosah v plné výšce	m	1.20	1.15	1.26	1.22	1.21	1.17	1.21	1.17
S	Max. dosah v plné výšce plně vyklapeno	m	0.83	0.78	0.88	0.82	0.82	0.76	0.82	0.76
T	Hloubka skřívky	m	0.07	0.10	0.18	0.23	0.14	0.18	0.14	0.18
U	Úhel naklonění vzad	stupně	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
V	Výsypný úhel	stupně	43°	43°	44°	44°	45°	45°	45°	45°
	Rozevření čelistí	m	-	0.95	-	0.95	-	0.95	-	0.95

ROZMĚRY NAKLADAČE

Model		3CX		3CX Super, 3CX Super Sitemaster	3CX Super	3CX Sitemaster, 3CX Contractor (Standardní zdvih)	4CX, 4CX Super		4CX Všechny modely	
		Standardní lopata	Lopata 6-v-1	Lopata 6-v-1	Standardní lopata	Lopata 6-v-1	Standardní lopata	Lopata 6-v-1	Standardní lopata	Lopata 6-v-1
Vylamovací síla lopaty	kN	61.70	65.31	65.90	62.27	65.31	62.27	65.90	62.27	65.90
Vylamovací síla na ramenech	kN	49.42	47.32	57.30	59.36	47.32	59.36	57.30	59.36	57.30
Jmenovitá nosnost 7'4"	kg	3479	3229	4378	4638	3229	-	-	-	-
Jmenovitá nosnost 7'8"	kg	3439	3169	-	-	3169	-	-	-	-
Jmenovitá nosnost	kg	-	-	-	-	-	4638	4378	4638	4378
Síla sevření čelistí lopaty	kN	-	29.40	29.45	-	29.40	-	29.45	-	29.45

*Jmenovitá nosnost je stanovena dle normy ISO14397 : 2007

PŘÍSLUŠENSTVÍ NAKLADAČE - Paletizační vidle - Technické parametry

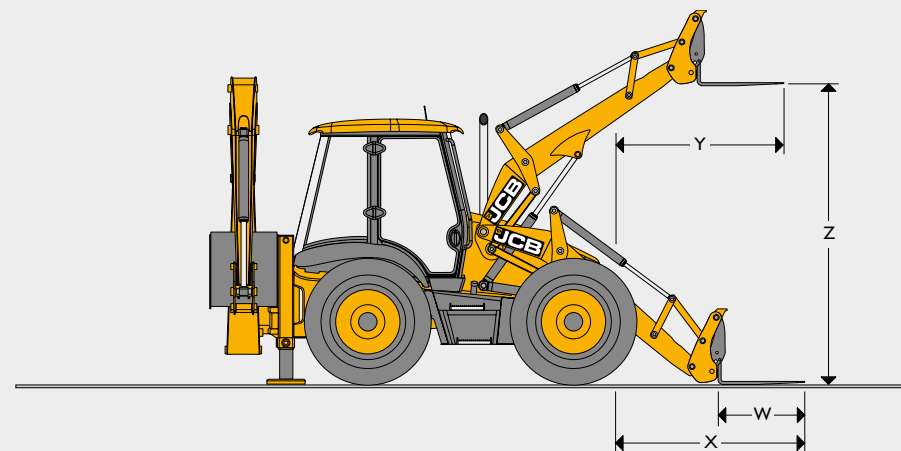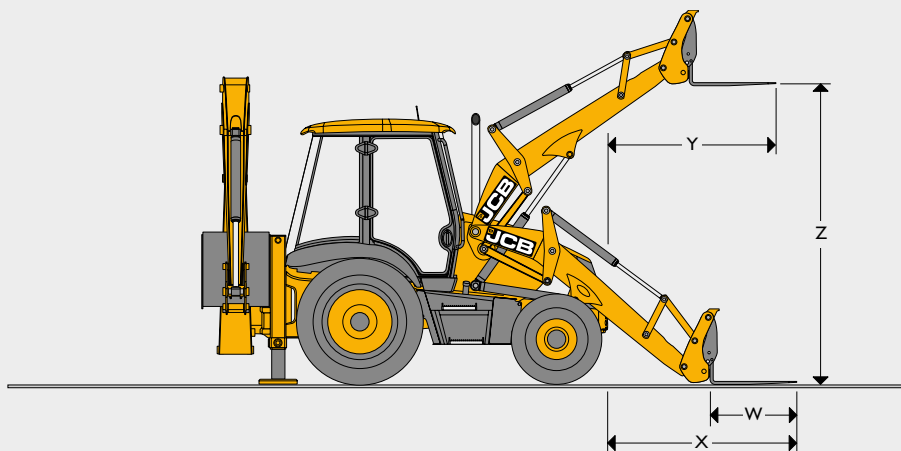

		3CX, 3CX Contractor, 3CX Sitemaster		3CX Super, 3CX Super Sitemaster		4CX Super, 4CX Sitemaster 4CX Super Sitemaster		4CX Všechny modely	
		Montáž vidlí na lopatě 6-v-1	Vidle na rychloupínači	Montáž vidlí na lopatě 6-v-1	Vidle na rychloupínači	Montáž vidlí na lopatě 6-v-1	Vidle na rychloupínači	Montáž vidlí na lopatě 6-v-1	Vidle na rychloupínači
W	Délka vidlí	m	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	Šířka profilu vidlí	m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
X	Dosah vidlí na zemi	m	2.66	2.03	2.78	2.18	2.68	2.13	2.13
Y	Dosah při plné výšce	m	2.25	1.72	2.38	1.81	2.30	1.76	1.76
Z	Max. výška zdvihu vidlí	m	2.92	3.27	2.85	3.23	2.90	3.28	3.28
	Min. rozteč vidlí	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Max. rozteč vidlí	m	2.17	1.03	2.17	1.03	2.17	1.03	1.03
	Jm. nosnost při těžišti nákladu 500mm od kraje	kg	1000	2000	1000	2000	1000	2000	2000

PŘÍSLUŠENSTVÍ NAKLADAČE - přímá montáž

Šířka v mm (ft-in)	Objem SAE			
	Standardní lopata		Lopata 6-v-1	
	Jmenovitý objem m³	Zarovnaný	Jmenovitý objem m³	Zarovnaný
2235 (7-4)	1.0	0.83	1.0	0.76
2350 (7-8)	1.1	0.91	1.2	1.02
2350 (7-8) pouze 4CX model	1.3	1.19	1.2	1.02
2440 (8-0) pouze 4CX model	-	-	1.3	1.19
3CX Všechny modely	●		●	
4CX	●			
4CX Super	●		●	
4CX Sitemaster	●		●	
4CX Super Sitemaster			●	

TECHNICKÉ PARAMETRY RÝPADLA								
		3CX, 3CX Sitemaster, 3CX Super, 3CX Super Sitemaster		3CX Contractor	4CX	4CX 4CX Sitemaster	4CX Super, 4CX Super Sitemaster	4CN
		Standardní násada	Teleskopická násada	Teleskopická násada	Standardní násada	Teleskopická násada	Standardní násada	Standardní násada
Rypná síla lopaty	kN	Rychlost	54.31	53.85	53.85	54.31	53.87	60.47
		Síla	63.24	62.28	62.28	63.24	62.28	69.29
Rypná síla násady	kN	Vys.	–	22.55	22.55/ 27.29*	27.29	26.75	–
		Zas.	32.17	32.25	32.25/ 39.03*	39.03	37.22	38.93
Max. nosnost čepu lopaty při plném dosahu	kg	Vys.	–	719	719/ 1082*	1082	1199	–
		Zas.	1584	1451	1451/ 1885*	1885	1556	1733

* Zvýšená nosnost rýpadla

PŘÍSLUŠENSTVÍ RÝPADLA - Standardní profil lopaty				
3CX & 4CX Všechny modely				
Šířka*	Objem SAE		Hmotnost (+ Zuby)	
mm	Jmenovitý m³	Jmenovitý m³	kg	Zuby
229	0.04	0.03	95	0
305 †	0.06	0.05	102	3
356 †	0.075	0.06	105	3
400 †	0.09	0.07	109	3
457 †	0.12	0.09	116	3
610 †	0.17	0.13	140	4
800 †	0.24	0.17	162	5
950 †	0.30	0.21	198	5

* Včetně bočních břitů. Pro stanovení šířky odečtete 25 mm.
† K dispozici jsou lopaty s navařeným pásem proti opotřebení a zvyšujícím tuhost.

PŘÍKOPOVÉ LOPATY					
3CX Všechny modely			4CX Všechny modely		
Šířka *	Jmenovitý objem SAE m³	Hmotnost	Jmenovitý objem SAE m³	Hmotnost	
mm	Zarovnaný m³	kg	Zarovnaný m³	kg	
1525	0.22	0.155	150	0.22	0.16
1830	0.26	0.186	172	0.26	0.19

PROFILOVÉ LOPATY – 3CX & 4CX Všechny modely				
Šířka*	Objem SAE			
mm	Jmenovitý m³	Zarovnaný m³	Úhel - stupně	Zuby
381–1676	0.07	0.06	30	2
305–1067	0.12	0.10	60	2

PŘÍSLUŠENSTVÍ RÝPADLA - Prohloubený profil lopaty								
3CX Všechny modely					4CX Všechny modely			
Šířka*	Objem SAE		Hmotnost (+ Zuby)		Objem SAE		Hmotnost (+ Zuby)	
mm	Jmenovitý m³	Zarovnaný m³	kg	Zuby	Jmenovitý m³	Zarovnaný m³	kg	Zuby
305	0.09	0.07	102	3	0.09	0.07	102	3
356	0.11	0.09	117	3	0.11	0.09	117	1
457	0.16	0.13	122	3	0.16	0.13	122	3
610	0.23	0.18	142	4	0.23	0.18	142	4
800	0.30	0.24	163	5	0.30	0.24	163	5
950	0.38	0.30	183	5	0.38	0.30	183	5
1100	0.48	0.34	203	6	0.48	0.34	203	6

* Včetně bočních břitů. Pro stanovení šířky odečtete 25 mm.





JEDNA SPOLEČNOST, VÍCE NEŽ 300 STROJŮ

Zastoupení pro ČR:

TERRAMET, spol. s r.o.,
Obchodní 131, 251 01 Čestlice.
Tel.: +420 272 084 711
e-mail: info@terramet.cz
www.terramet.cz

JCB si vyhrazuje právo provádět změny specifikací bez předchozího upozornění. Ilustrace mohou znázorňovat i volitelné vybavení a příslušenství.
Logo JCB je zapsanou obchodní známkou společnosti J C Bamford Excavators Ltd.

9999/5934 en-GB 11/15 Issue 1 (T4F)

3CX/4CX Rýpadlo nakladač

Celkový výkon: 55kW (74hp) – 81kW (109hp) Max. hloubka kopání: 4m – 6.14m

Max. objem nakládací lopaty: 1.0m³ – 1.3m³

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.

Tel: +44 (0)1889 590312 Email: salesinfo@jcb.com

Download the very latest information on this product range at: www.jcb.com

©2009 JCB Sales. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any other means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission from JCB Sales. All references in this publication to operating weights, sizes, capacities and other performance measurements are provided for guidance only and may vary dependant upon the exact specification of machine. They should not therefore be relied upon in relation to suitability for a particular application. Guidance and advice should always be sought from your JCB Dealer. JCB reserves the right to change specifications without notice. Illustrations and specifications shown may include optional equipment and accessories. The JCB logo is a registered trademark of J C Bamford Excavators Ltd.

